



Výkon, který vám ušetří čas

Ve společnosti Yamaha používáme novátorské postupy a vyvíjíme nové způsoby, jak udržet města v pohybu. Model Tricity 155 je v naší stále se rozrůstající nabídce dopravních prostředků do města klíčový.

Důmyslné městské tříkolové vozidlo, poháněné živým a úsporným motorem kubatury 155 ccm splňujícím požadavky emisní normy EU4, je jako stvořené ke zrychlení, usnadnění a zlevnění vašich cest do zaměstnání. Tříkolová konstrukce je zárukou uživatelské přívětivosti tohoto městského dopravního prostředku, který nabízí intenzivní pocit stability a jistoty při jízdě. Díky kompaktnímu podvozku se dvěma předními koly můžete využívat i jeho hbitosti na úrovni skútru, navíc s vyšší přilnavostí.

Mějte díky Tricity 155 vše pod kontrolou a získejte tak více času.



- Elegantní a stylový dopravní prostředek do města na třech kolech
- Tři kola přinášejí dokonalejší pocit stability
- Jedinečná konstrukce vícekolového podvozku s náklonem (LMW, Leaning Multi Wheel) Yamaha
- Dvě blízko u sebe umístěná přední kola pro snadné řízení
- Určen do města, na dálnice i jízdu po obchvatech
- 13palcové zadní kolo s širokou zadní pneumatikou rozměru 130/70
- Systém ABS a sdružený brzdový systém
- Kotoučové brzdy přední (220 mm) a zadní (230 mm)
- Pohodlná vzpřímená jízdní pozice, dvojitě sedlo
- Spousta úložného prostoru vpředu a pod sedlem



Tříkolová konstrukce s možností náklonu

Konstrukční řešení modelu Tricity 155 se třemi koly představuje ideální volbu, pokud jste na dopravním prostředku tohoto typu nováčkem. Dvě přední kola umožňují náklon do zatáček a zajišťují vynikající stabilitu. Díky dvěma pneumatikám vpředu, které drží stopu, široké zadní pneumatice rozměru 130 a dvojitém kotoučovým brzdám přináší Tricity 155 jistotu na nejrůznějších povrchu.



Nejsnazší způsob dopravy až na místo

Tricity 155 se třemi koly, kompaktním podvozkem, nízkou hmotností a systémem ABS ve standardní výbavě spojuje hbitost odpovídající skútrům s vyšší jízdou jistotou a pocitem stability. Úzký rozchod předních kol je zárukou, že proplétání hustým provozem není žádný problém a pro větší pohodlí je zde nová parkovací brzda. Dojezd až na místo je nyní jednoduchý.



Výkonný motor o objemu 155 ccm plní emisní normu EU4 se systémem variabilního řízení ventilů (VVA)

Tricity 155 pohání náš čtyřtákní motor nejnovější generace splňující požadavky emisní normy EU4 vybavený systémem variabilního řízení ventilů, který zajišťuje rychlejší akceleraci a nízkou spotřebu paliva. Živý motor o objemu 155 ccm vám nabídne více výkonu, který potřebujete při jízdě po dálnici a obchvatech, což z něj dělá ideální dopravní prostředek pro dojíždění na kratší a střední vzdálenosti.




Funkční, praktický, dostupný

Pod špičkovým dvojitým sedlem najdete velký úložný prostor, který pojme integrální helmu spolu s dalšími drobnými předměty. Pro zvýšení praktičnosti je přední úložná schránka vybavena 12V zásuvkou pro nabíjení různých zařízení. Díky velké 7,2litrové palivové nádrži nabízí Tricity 155 delší dojezd na jedno natankování.



Dynamický styl a pohodlí při jízdě

Elegantní aerodynamické kryty a tvar kapotáže činí z tohoto stroje jeden z nejdynamičtěji vyhlížejících městských dopravních prostředků. Široké ploché nášlapy v kombinaci s dlouhým, špičkovým dvojitým sedlem jsou zárukou pohodlného dojíždění do města. Díky integrovaným stupačkám a madlům pro spolujezdce je model Tricity 155 určený pro dvě osoby.

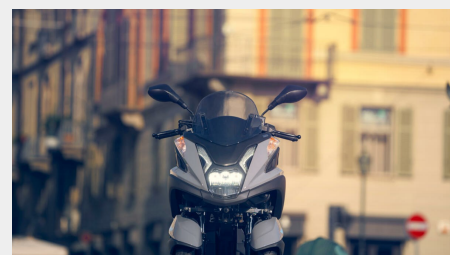

LED světla

K dotvoření elegantního vzhledu a moderního stylu je model Tricity 155 vybaven výkonným LED světloometem. Integrované přední a zadní ukazatele směru splývají s dynamickou kapotáží a pro vyšší viditelnost v městském provozu je tato nová generace tříkolového dopravního prostředku do města vybavena jasnými obrysovými LED světly.

Motor

Typ motoru	Jednoválec;4taktní;Kapalinou chlazený;SOHC;4ventilový
Zdvihový objem	155cc
Vrtání x zdvih	58.0 x 58.7
Kompresní poměr	10.5 : 1
Maximální výkon	11.1 kW @ 8,000 ot/min
Maximální točivý moment	14.4 Nm @ 6,000 ot/min
Systém mazání	zásoba oleje v klikové skříni
Palivový systém	Vstřikování paliva
Systém zapalování	TCI
Systém startování	Elektrický
Převodovka	automatická s variátorem

Podvozek

Systém předního odpružení	Dvojitá teleskopická vidlice
Přední zdvih	90 mm
Systém zadního odpružení	kyvná vidlice
Zadní zdvih	90 mm
Přední brzda	Hydraulická kotoučová, Ø220 mm
Zadní brzda	Hydraulická jednokotoučová, Ø230 mm
Přední pneumatika	90/80-14
Zadní pneumatika	130/70-13

Rozměry

Celková délka	1,980 mm
Celková šířka	750 mm
Celková výška	1,210 mm
Výška sedla	780 mm
Rozvor kol	1,350 mm
Minimální světlá výška	125 mm
Mokrá hmotnost	165kgABS
Kapacita palivové nádrže	7.2Litry

Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Specifikace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů. Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.